




FVG 10 P - FVG 25 M - FVG 40 M - FVG 50 P - Pannello solare fotovoltaico

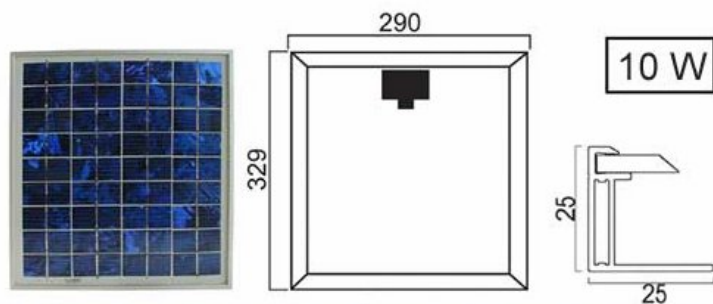


Code	Model	Power Peak (W)	Vm (V)	Im (A)	Voc (V)	Isc (A)
50101	FVG 10P	10	17,5	0,57	21,0	0,66

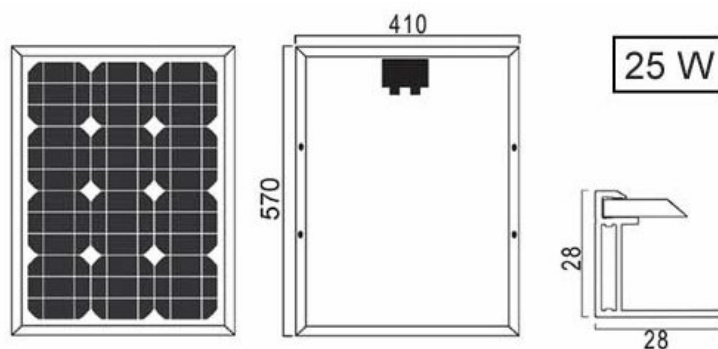

Code	Model	Power Peak (W)	Vm (V)	Im (A)	Voc (V)	Isc (A)
50107	FVG 25M	25	17,1	1,46	21,8	1,76

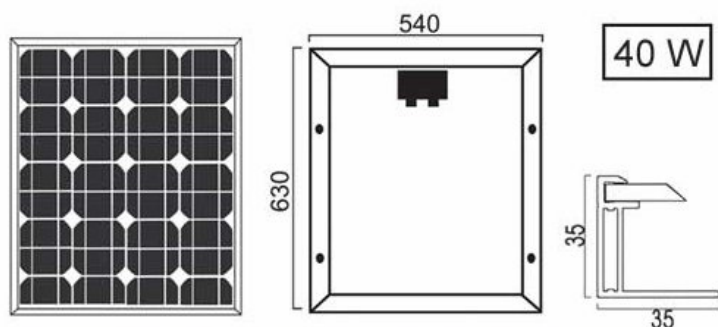

Code	Model	Power Peak (W)	Vm (V)	Im (A)	Voc (V)	Isc (A)
50110	FVG 40M	40	17,3	2,32	21,9	2,56

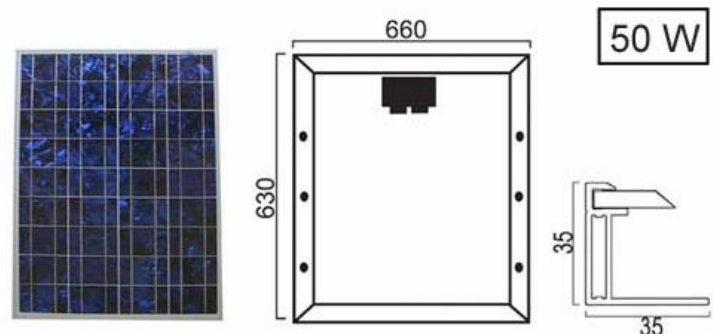

Code	Model	Power Peak (W)	Vm (V)	Im (A)	Voc (V)	Isc (A)
50116	FVG 50P	50	17,5	2,90	22,00	3,20

Electrical specifications (at 100 mW/cm², 25°C, AM 1,5). Power tolerance 10%

Garanzia commerciale di 2 anni su difetti di fabbricazione che risultino dall'esecuzione delle lavorazioni e/o materiali impiegati. I moduli sono costruiti in conformità alla normativa IEC 61215.

Le caratteristiche riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale, sono soggette a variazioni e migliorie senza alcun obbligo di avviso